





1/ Retirar los tornillos y tuercas que sólo se utilizan para el montaje en los Kayaks:

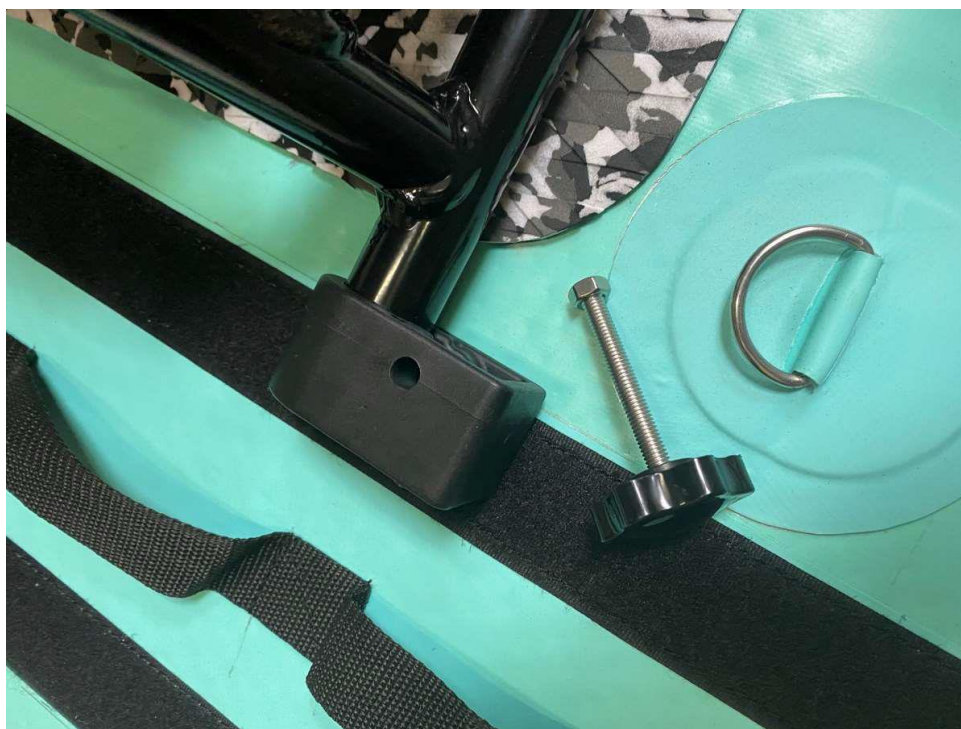

2/ No retirar las tapas de los extremos de la estructura met lica:

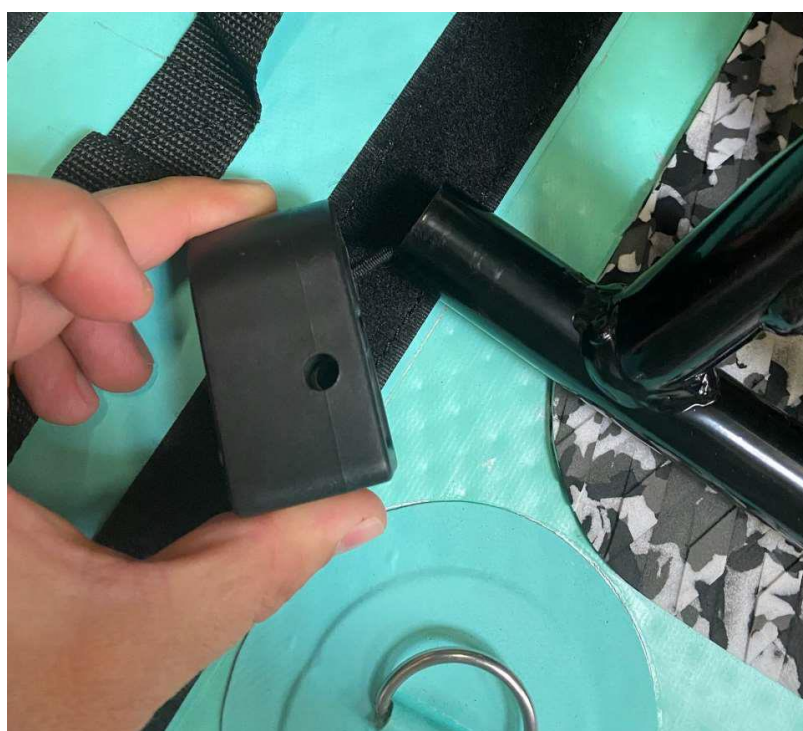


3/ Fijar las cuatro esquinas con las correas de sujeción, pasando por la estructura y por la anilla de amarre

Dos en la parte delantera:



Dos en la parte trasera:

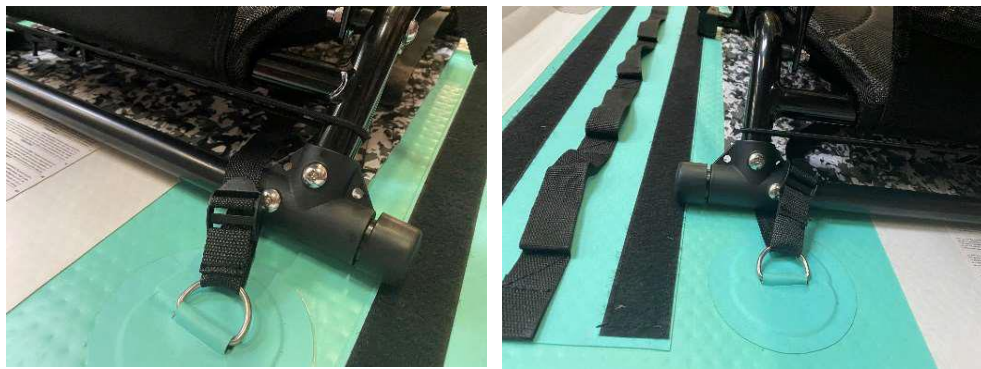

El asiento alto está listo para ser utilizado:

